


Metal Fiber Filter

SINCE 1922
株式会社 石川金網
ISHIKAWA
WIRE NETTING

金属不織布（メタルファイバー）

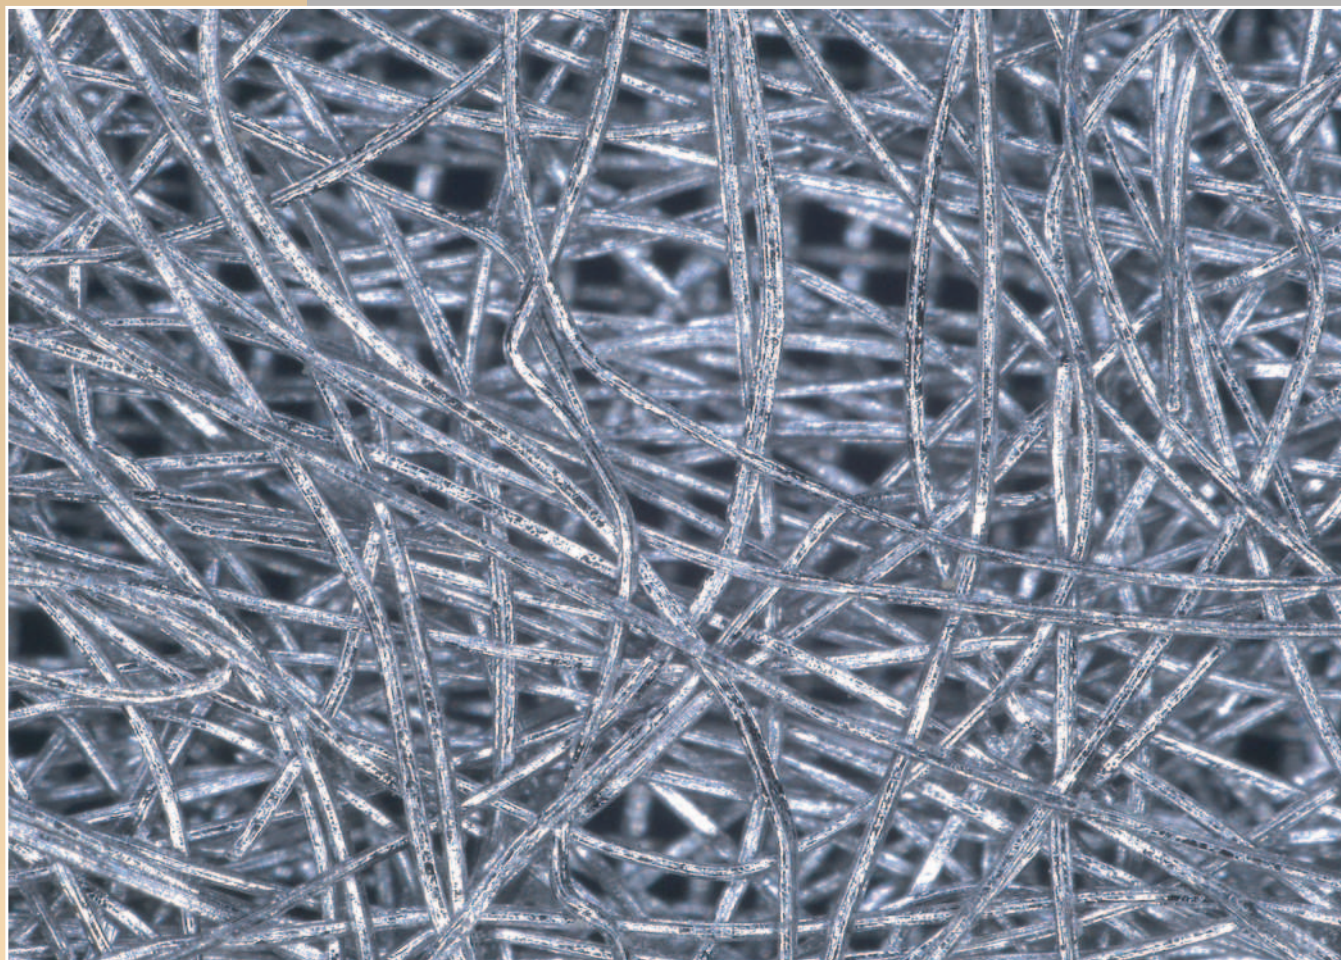

細い金属繊維をランダムに積層して焼結孔が 3 次元的に入り組んだ構造になっております。金属線を縦横に織った平織や綾織よりも微細なゲル・黒点・劣化物を取り除く効果が期待できます。

SUS310S、316L の他にニッケル、チタンなどの材質の相談もお受けします。

【製品仕様】 材 質：310S、316L（カスタマイズ可能）
精 度： $3\mu\text{m}$ ～ $200\mu\text{m}$
サイズ：1500×1200mm（カスタマイズ可能）
高耐熱性、柔軟性が良い、外観が滑らか、耐食性、色調が良好、均一性に優れる

Metal Fiber Filter

金属不織布（メタルファイバー）

● 製作仕様

公称濾過値 μ	バブルポイント圧 Pa	バブルポイント試験に 基づく濾過値 μ	厚み mm	重量 g
3	12300	3	0.37	975
5	7600	5	0.35	600
7	5045	7	0.27	600
10	3700	10	0.32	600
15	2470	15	0.38	600
20	1850	20	0.51	750
25	1480	25	0.62	1050
30	1235	30	0.62	1050
40	925	40	0.62	1200
60	630	59	0.65	750
75	480	77	0.95	1200
80	450	82	1.00	1200
90	410	90	1.20	1200
100	360	103	1.30	1200

※ 上記のサイズ以外でもご相談受け付けます。



カートリッジフィルターやリング付といった加工品に取り入れることも可能です。
型式を教えてください お見積り致します。

