


Cartridge Filter

カートリッジフィルター

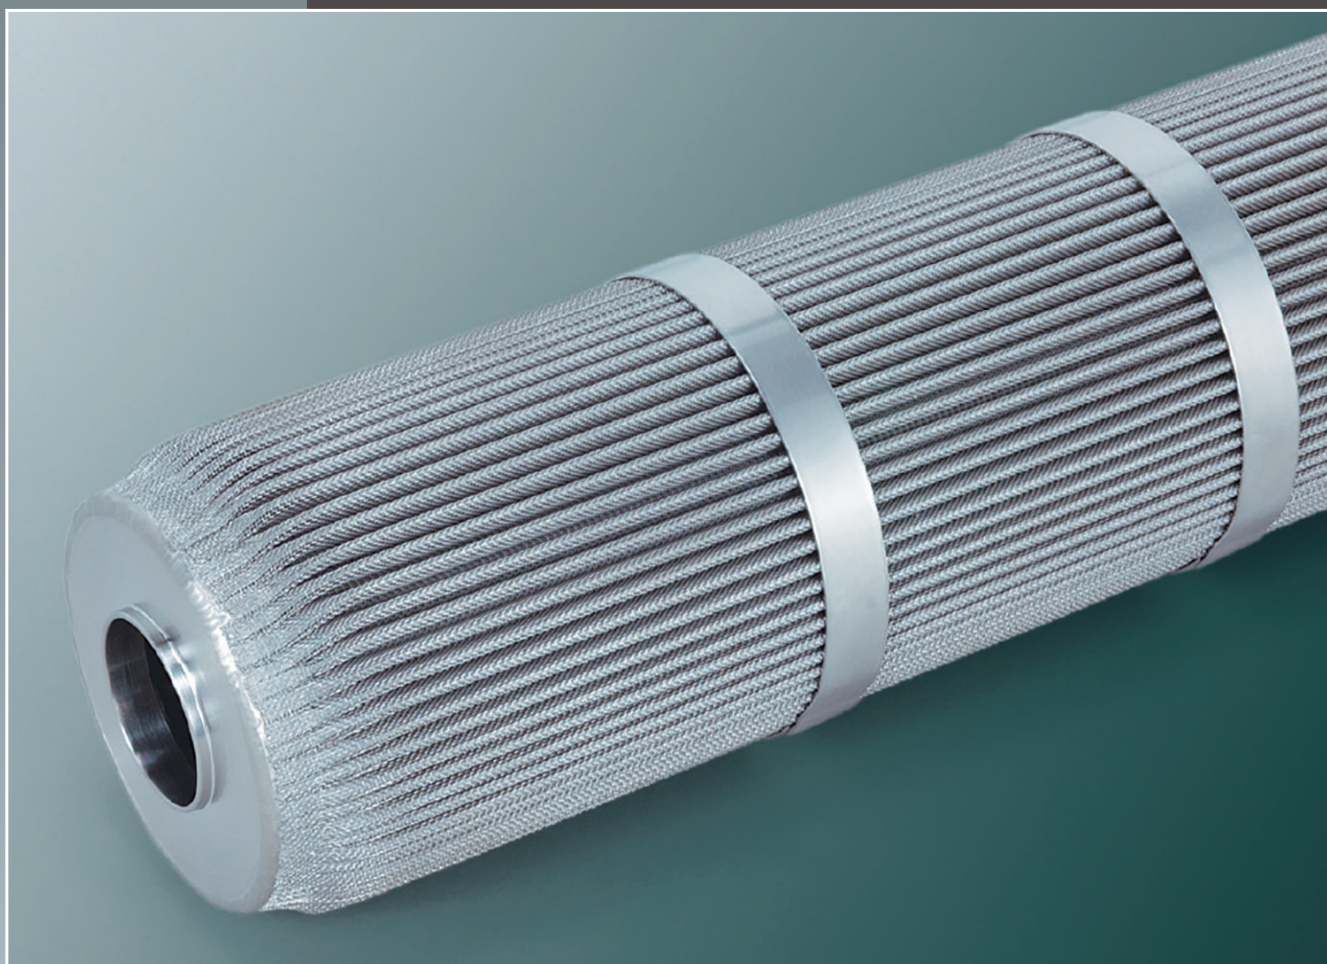

高い濾過効率・低い濾過抵抗・高い異物捕集能力

- 【耐圧性】 3層構造で耐圧性に優れ、高粘度の液体濾過に最適です。
- 【耐熱性】 使用温度 $-190^{\circ}\text{C} \sim +400^{\circ}\text{C}$
- 【再使用】 洗浄して再使用できるため、経済的です。
- 【互換性】 一般品(外径 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 70\text{mm}$ 、高さ 250mm、500mm、750mm)と互換性があり、濾過装置のグレードアップを図れます。

Cartridge Filter

カートリッジフィルター

● 構成材質


濾材：SUS316L チタン
プレート：SCS14 チタン
その他：SUS316

※この他の材質のご相談も承ります。

● 濾過精度

2 μ 、5 μ 、7 μ 、10 μ 、15 μ 、20 μ 、25 μ 、37 μ 、
40 μ 、44 μ 、74 μ 、105 μ 、149 μ 、177 μ 、238 μ

● 形 状

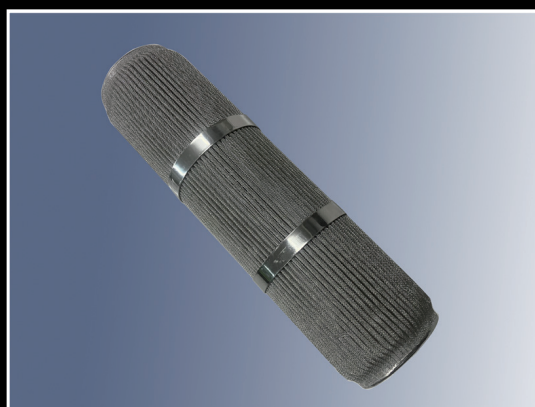

プリーツ型カートリッジ



円筒型カートリッジ

● 濾過面積 (㎡)

濾材形状 \ 高さ	01 型	02 型	03 型
プリーツ型 (㎡)	0.15	0.30	0.45
円筒形 (㎡)	0.04	0.09	0.13

● 耐圧性

カートリッジ外 → 内 0.86Mpa

カートリッジ内 → 外 0.07Mpa

● 型 式

枠内の型式をお選びください。

IKK - - -
A B C D E

A	B	C	D		E
濾過形状	取付け構造	カートリッジ高さ	濾過精度(公称濾過精度)		ガスケット種類
P：プリーツ型	無印：フラットガスケット型	01： 241.5mm	002： 2 μ	040： 40 μ	N： NBR
C：円筒形	W：O-リング型	02S： 489mm	005： 5 μ	044： 44 μ	T： PTFE
	2220-リングSOE	03D： 733mm	007： 7 μ	074： 74 μ	D： シリコン
	F：フィン型	※ガスケットは含みません	010： 10 μ	105： 105 μ	V： フッ素ゴム
	2260-リングSOEフィン型		015： 15 μ	149： 149 μ	E： EPDM
			020： 20 μ	177： 177 μ	
			025： 25 μ	238： 238 μ	
			037： 37 μ		

