


# Crimped Mesh



## クリンプ金網

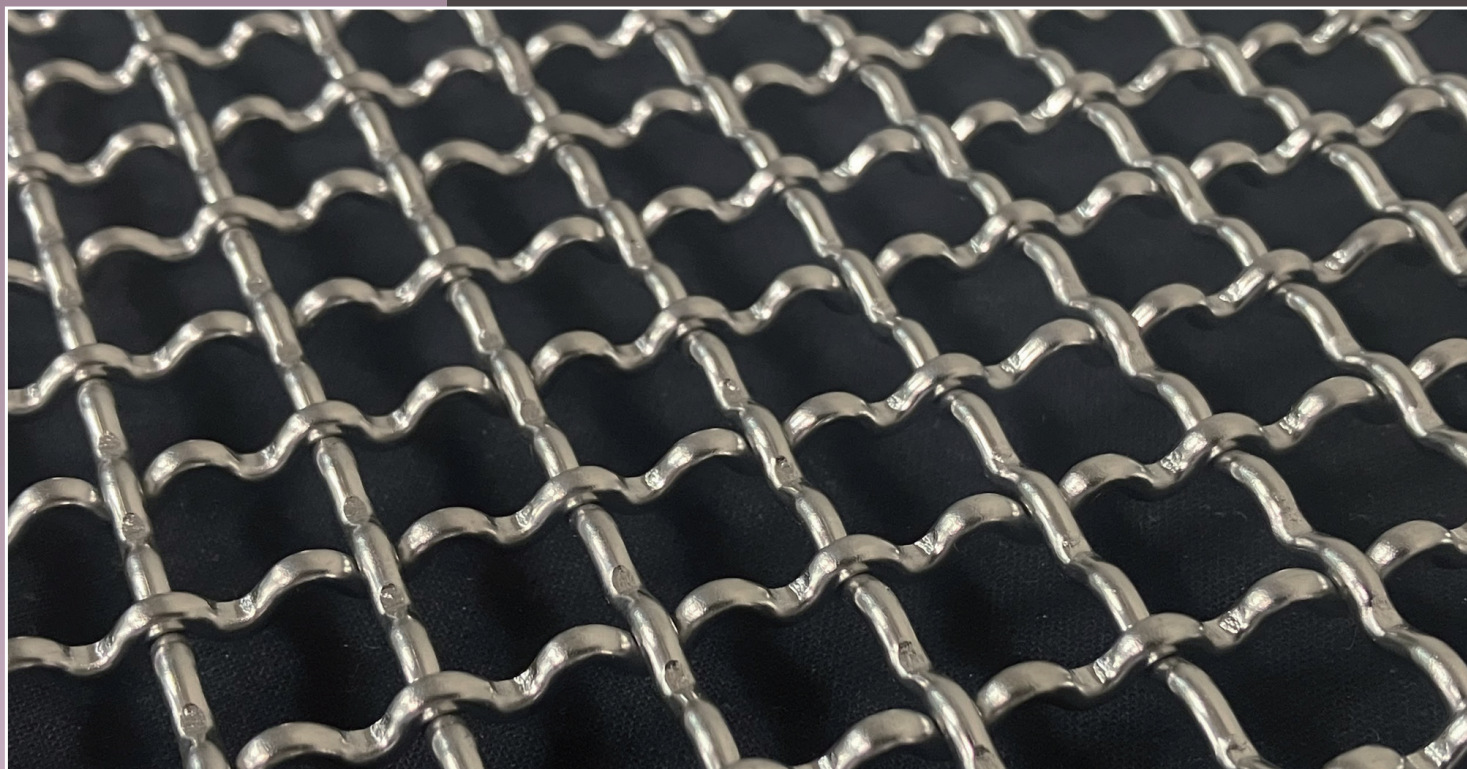

ワイヤーを歯車で均一な波型に加工し、縦線と横線を所定の目合に打ち込み製作します。  
波型のワイヤーを交差させることで、ワイヤーのズレをなくします。  
波のピッチが小刻みに設置しているため、線径と網目の組み合わせが非常に多いのも特徴的です。

【使用線材】 亜鉛メッキ鉄線、ステンレス鋼線、普通鉄線、樹脂被覆鉄線、チタニウム、硬鋼線、銅、真鍮、アルミニウム、ハステロイ、インコネル、その他

【用 途】 装飾用・パーティション・土木建築資材・保護用  
落下防止用・外棚・選別分離用・焼き網・防鳥用  
防蛇用・ディスプレイ・工業部品洗浄カゴ など

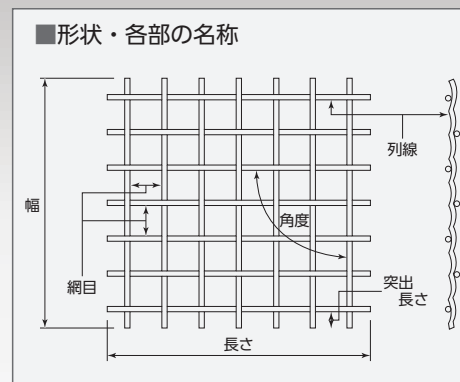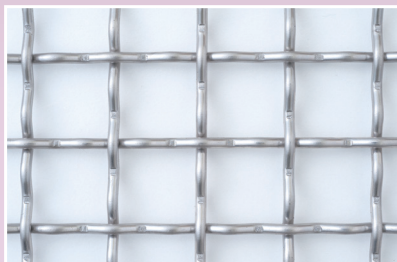

# Crimped Mesh

クリンプ金網

SINCE 1922  
株式会社 石川金網  
ISHIKAWA  
WIRE NETTING

## ● 線径・網目の組み合わせ


| 線 径   | 空 間 目      | ピ ッ チ           | 開 口 率  |
|-------|------------|-----------------|--------|
| 1.2mm | 3.0～15mm 目 | 4.2～16.2mm ピッチ  | 51～86% |
| 1.5mm | 3.0～25mm 目 | 4.5～26.5mm ピッチ  | 44～89% |
| 1.6mm | 3.0～25mm 目 | 4.6～21.6mm ピッチ  | 43～88% |
| 1.9mm | 3.0～30mm 目 | 4.9～31.9mm ピッチ  | 37～88% |
| 2.0mm | 3.0～30mm 目 | 5.0～32.0mm ピッチ  | 36～88% |
| 2.5mm | 3.0～50mm 目 | 5.5～52.5mm ピッチ  | 30～91% |
| 2.6mm | 3.0～50mm 目 | 5.6～52.6mm ピッチ  | 29～90% |
| 3.0mm | 5.0～50mm 目 | 8.0～53.0mm ピッチ  | 39～89% |
| 3.2mm | 5.0～50mm 目 | 8.2～53.2mm ピッチ  | 37～88% |
| 4.0mm | 5.0～50mm 目 | 9.0～54.0mm ピッチ  | 31～86% |
| 5.0mm | 9.0～50mm 目 | 14.0～55.0mm ピッチ | 41～83% |

## ● 標準在庫品網幅

- ・亜鉛めっき鉄線製 910mm×15m、1m×15m
- ・ステンレス鋼線 1m×15m

※その他のサイズも特注にてご相談承ります。

## ● 端末処理

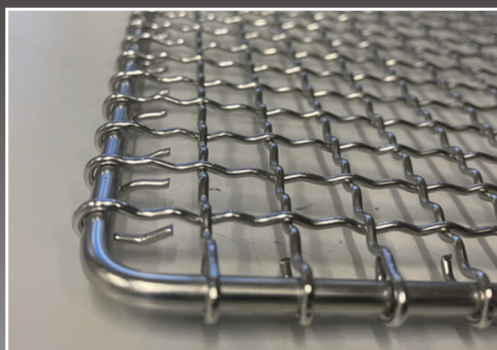

枠折り曲げ



枠溶接

